


電動ウォールソー

SS-400R オート

200Vモーター搭載！パワフルな切断ができます。

**200V高出力
モーター搭載**

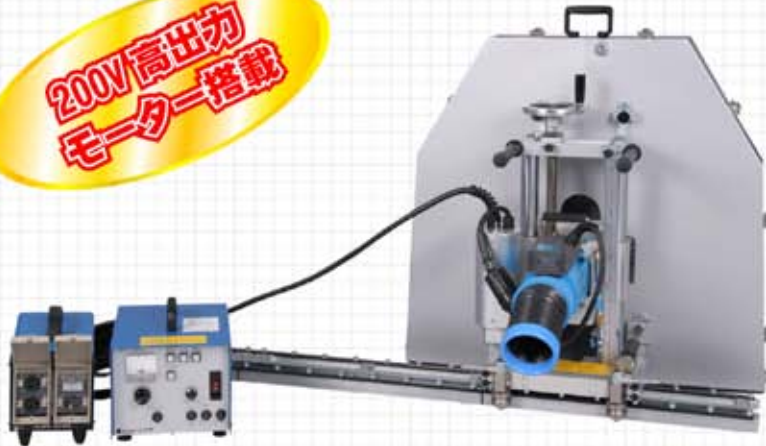

※写真はSS-400R オート完成品+漏電遮断器付ダイモトランス15RCDセットです。

操作ボックス
AP-4400

送りモーター
(本体一体型)

漏電遮断器付
ダイモトランス15RCD



SS-400R オート	
本体	
最大切断深	300mm(ステップ切り時400mm)
最大ブレード径	30インチ(ステップ切り時40インチ)
適用ブレード穴径	27mm(35mm)
寸法(吸気口カバー含む)	743(H)×350(W)×662(L)mm
モーター込質量	42.7kg(送りモーター含む)
モーター	
電源	単相交流200V
周波数	50/60Hz
消費電力	3600W
無負荷回転数	700/300min ⁻¹
走行レール(標準付属)	
長さ	1200mm、600mmの2本セット
ブレードカバー(標準付属)	
仕様	30インチ用(2分割タイプ、二条切り兼用)

	操作ボックス(標準付属)	送りモーター(本体一体型)
型式	AP-4400	-
電源・電圧	AC200V	DC24V
消費電力	200W以下	-
質量	13.8kg	-

●漏電遮断器付ダイモトランス15RCD

定格容量	入力電圧	周波数	出力電圧	出力コンセント	寸法(mm)	質量
1.25kVA(連続) 1.5kVA(1時間)	200V専用	50/60Hz	200V (受取機能なし) 105V	200V×1 100V×2	W161 L302 H264	10.5kg

特徴

①新開発200Vモーター搭載

200Vモーター搭載。パワフルな切断ができます。

②3分割式本体採用

壁や高所へのセッティングが簡単に行えます。

③ワンタッチクランプ機構付スライドブロック

レールのどの位置にでもワンタッチで取付できます。

④本体側走行用送りモーター搭載(本体一体型)

1. 新開発操作ボックスと送りモーター採用。
2. 無負荷時進行速度がSS-300R比250%スピードアップを実現。
3. 左右走行切替可能。

⑤吸気口カバー

モーター内へのノロ水の浸入を防止します。

⑥2分割式ブレードカバー(26/30/40インチ)

カバー内にたまったノロの清掃が簡単に行えます。

⑦切り込み用スケール標準付属

切り込み時の切断深さが一目で正確にわかります。

②3分割式本体

支柱付スライドブロック本体の取付 ギヤケースの取付 支柱ブラケット部の取付



③ワンタッチクランプ機構



④本体側走行用送りモーター



⑤吸気口カバー



⑥2分割式ブレードカバー



⑦切り込み用スケール



東京支店 TEL(03)5995-6761 名古屋営業所 TEL(052)919-0431
 札幌営業所 TEL(011)787-8311 大阪営業所 TEL(06)6543-4641
 仙台営業所 TEL(022)287-1661 広島営業所 TEL(0829)34-4511
 神奈川営業所 TEL(045)250-0530 福岡営業所 TEL(092)481-1811

SHIBUYA DYMODRILL
株式会社 シブヤ